



RoHS

# Specification

Client Name :

客户名称 : \_\_\_\_\_

Client P/N :

客户品号 : \_\_\_\_\_

Product P/N :

产品型号 : HL-EF42B1NAVS

Sending Date :

送样日期 : \_\_\_\_\_

| Client approval<br>客户审核                  |             |                                              | Hongli approval<br>鸿利光电审核 |             |                    |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| Approval<br>核准                           | Audit<br>确认 | Confirmation<br>制作                           | Approval<br>核准            | Audit<br>确认 | Confirmation<br>制作 |
|                                          |             |                                              |                           |             | DaividZhou         |
| <input type="checkbox"/> Qualified<br>接受 |             | <input type="checkbox"/> Disqualified<br>不接受 | DATE:<br>日期 :             |             |                    |

Adr : Airport High-tech Industry Base Jinggu South Road(XianKe 1st Road Inter-section), Huadu District, Guangzhou, China

地址 : 中国广州市花都区机场高科技产业基地金谷南路与先科一路交汇

Tel/电话 : 020-86733333

Fax/传真 : 020-86733883 86733938

注:1. 此规格书以中英文方式书写,若有冲突以中文版本为准文本.

2. 此规格书的最终解释权归广州市鸿利光电股份有限公司

3. 此规格书的有效期限为两年,自盖章或签字之日起计算,期满时双方可以续签协议,但应采用书面形式



**ATTENTION**  
OBSERVE PRECAUTIONS  
FOR HANDLING  
ELECTROSTATIC  
DISCHARGE  
SENSITIVE  
DEVICES



## Features 特点

- Long operating life 寿命长
- High flux 光通量高
- Low voltage DC operated 低电压直流工作
- Cool beam, safe to the touch  
冷光源，接触安全
- Instant light (less than 100ns )  
瞬间点亮（小于100ns）
- Fully dimmable(属于可调光)
- No UV (无紫外线)
- Superior ESD protection(较好的防静电保护)
- RoHS compliant (符合RoHS标准)

## Product naming rules 产品命名规则



E F42 B 1 N A M S  
1 2 3 4 5 6 7 8

- 1：产品系列代码
- 2：芯片代码
- 3：表示发光颜色为蓝光
- 4：表示使用350mA分光
- 5：透镜代码
- 6：电路组合代码
- 7：支架代码
- 8：表示为硅胶工艺

## Applications 应用

- Fiber optic alternative/Decorative/entertainment 光纤型/装饰/娱乐
- Landscape lighting 景观照明
- Stage Lighting 舞台照明
- Scene lighting 情景照明
- Bollards/Security/Garden 光柱/安全/花园
- Architectural, landscaping and entertainment/advertising installations. 建筑，园林绿化和娱乐/广告装置照明.

## Radiation Pattern 辐射模式

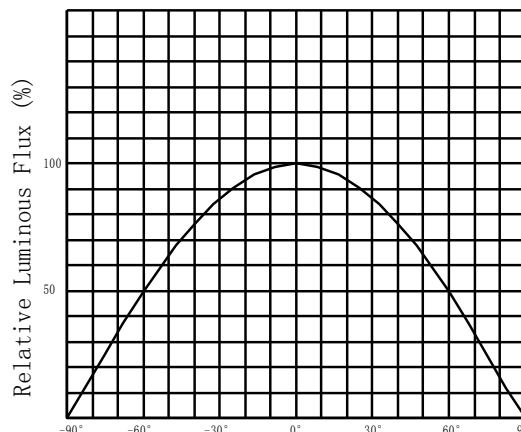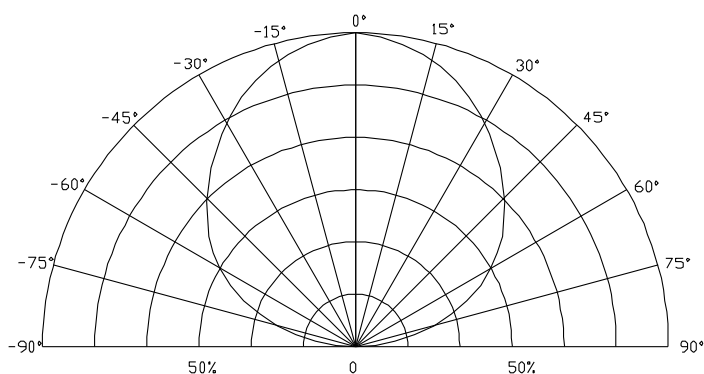

## Specifications规范

### (1) Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C在25°C时绝对极限条件

| Parameter参数                       | Symbol符号         | Rating 值                 | Units单位 |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|---------|
| Input power 输入功率                  | Pi               | 1.3                      | W       |
| Forward Current 正向电流              | I <sub>F</sub>   | 400                      | mA      |
| Reverse Current反向电流               | I <sub>R</sub>   | 10                       | uA      |
| Junction Temperature结温            | T <sub>j</sub>   | 115                      | °C      |
| Operating Temperature Range工作温度   | Topr             | -20°C To +85°C           |         |
| Storage Temperature Range储藏温度     | Tstg             | -40°C To +100°C          |         |
| Lead Soldering Temperature*引线焊接温度 | T <sub>SOL</sub> | Max. 350°C for 3sec Max. |         |

Note :

- \* All high power emitter LED products mounted on aluminum metal-core printed circuit board, can be lighted directly, but we do not recommend lighting the high power products for more than 5 seconds without a appropriate heat dissipation equipment. When using at 350mA, the temperature of copper pad should be controlled below 85°C 所有高功率的发光LED产品安装在铝金属为核心印刷电路板, 可直接点亮, 但我们不建议在没有一个适当的散热设备时, 照明高功率LED点亮超过5秒. 当产品为350mA使用时, 铜柱温度控制在85°C以下.
- wave peak and soak-stannum soldering etc.is not suitable for this products.波峰焊、浸锡焊接不适合这个产品
- Reflow soldering should not be done more than two times.The reflow temperature we recommend is 210°C 回流焊不能超过两次, 回流焊最高温度建议210°C.

### (2) Optical/ Electrical Characteristics @T<sub>a</sub>=25°C 典型的光学/电气特性在 Ta=25° C

| Parameter参数                   | Symbol符号       | Condition条件           | Min.最低 | Typ.典型 | Max.最高 | UnitS单位 |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
| Forward Voltage正向电压           | VF             | I <sub>F</sub> =350mA | 2.8    | --     | 3.4    | V       |
| Reverse Current反向电流           | IR             | VR=5v                 | --     | --     | 30     | uA      |
| 50% Power Angle发光角度           | 2θ1/2          | I <sub>F</sub> =350mA | 120    | --     | 140    | deg     |
| Luminous Flux光通量              | φV             | I <sub>F</sub> =350mA | 18.1   | 24     |        | lm      |
| Recommend Forward Current正向电流 | IF             | --                    | --     | —      | 350    | mA      |
| Wave Length波长                 | λ <sub>D</sub> | I <sub>F</sub> =350mA | 460    | 465    | 470    | nm      |

Notes注:

\*1.the products after this specification refer to the parameters prevail, before the release of specification without refer to the above parameters.

此规格书发布日后生产的产品以上述参数为准, 发布前生产的库存品不参考上述参数。

2.Tolerance of measurement of forward voltage±3%、peak Wavelength±2.0nm、luminous flux±5%

不同标准源测试存在仪器公差: 正向电压公差为±3%、波长误差为2.0nm、光通量公差为±5%。


\*3.Products are tested and binned at a transient forward current(IF) with 350mA. With the use of different IF, it may probably cause differences in Wave Length & forward voltage. Generally, with the increase of IF, the Wave Length will be raised as well.

该产品通过瞬态350mA 点亮, 分光分色.若使用不同电流, 可能会引起波长及电压的变化,一般情况下, 使用电流增




Typical Optical/Electrical Characteristics Curves 典型光学/电性特征曲线  
( $T_a=25^\circ\text{C}$  Unless Otherwise Noted) ( $T_a=25^\circ\text{C}$  除非另有注释)


Relative Luminous Flux - IF  
正向电流与相对光强曲线图

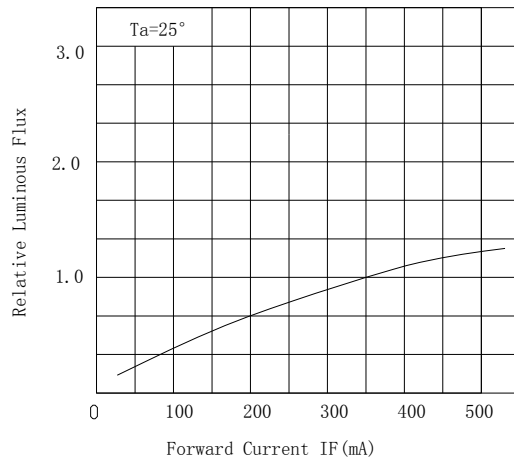


Allowable Forward Current - Ta  
环境温度与正向电流曲线图

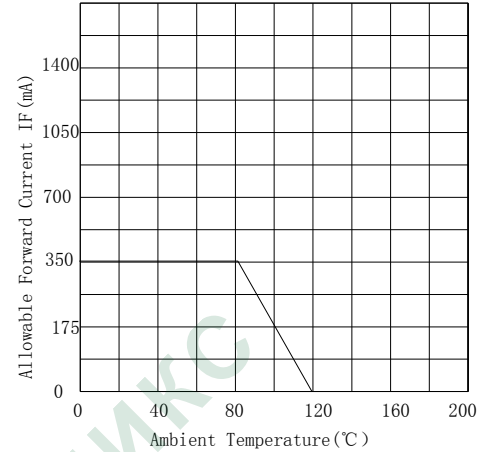


IF - VF  
正向电流与正向电压曲线图

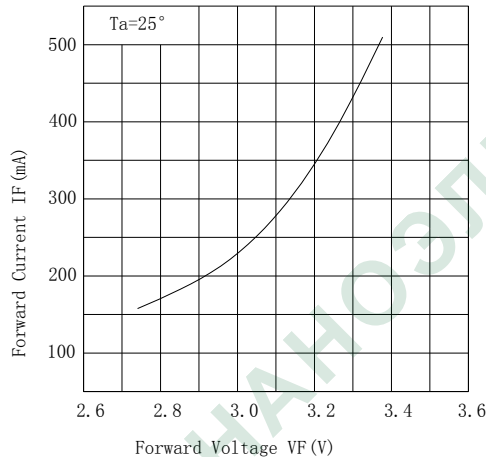

Relative Luminous Flux - Ta  
环境温度与相对光强曲线图

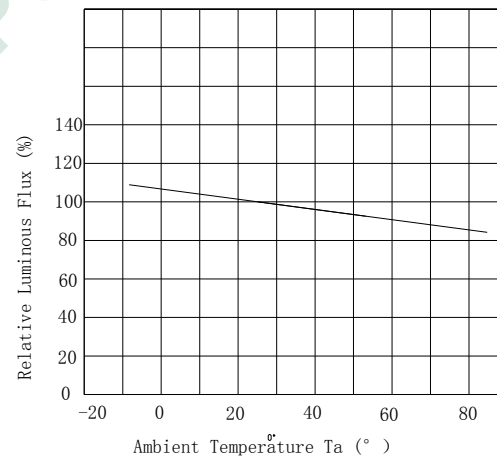


Wavelength Characteristics  
相对光谱分布曲线图

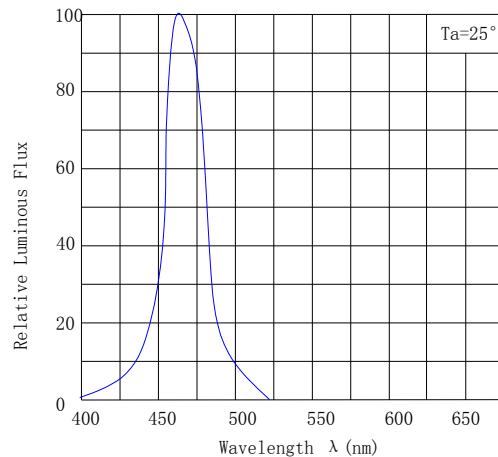



## Package Dimensions封装尺寸

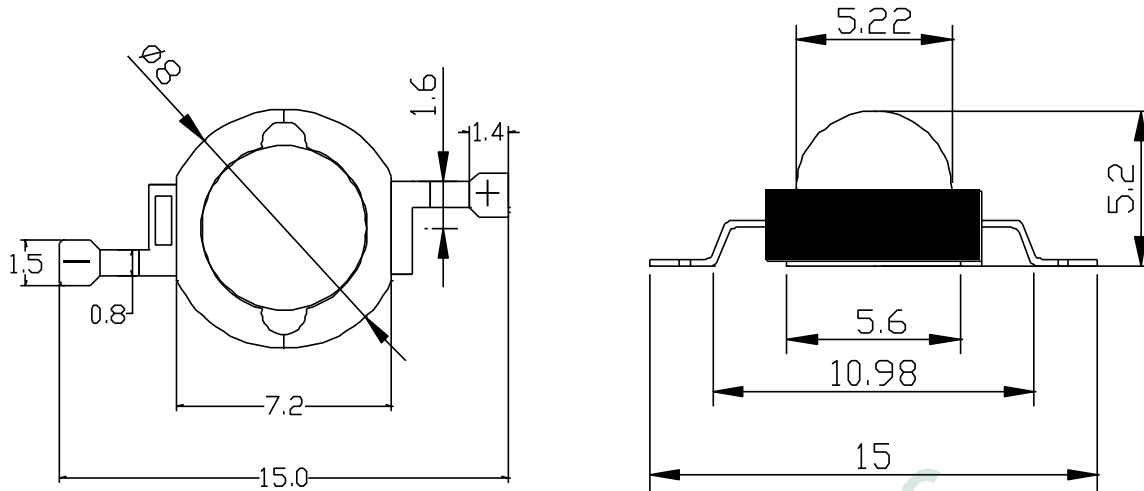

### Notes注意:

1. All dimension units are millimeters.所有尺寸单位均为毫米.
2. All dimension tolerance is  $\pm 0.2\text{mm}$  unless otherwise noted.  
所有尺寸误差是 $\pm 0.2$ 毫米除非另有说明

### Label 标签

$\Phi V$ : Luminous Flux rank

光通量档次范围

VF: Forward voltage rank

正向电压档次范围

TC: Wave Length

波长

LOT.NO: Lot Number

批号



HONGLITRONIC  
鸿利光电

RoHS

TYPE:XXXXXXXXXXXX QTY:XXX PCS

Bin:

$\Phi V$ : WD: VF:


DATE: LOT. NO:



## Tape Specifications(Units:mm)包装规格(单位:mm)

We provide tape as below 我们提供以下包装方式

Tape by reel ( suitable for automatic machine) 卷轴包装 (适用于自动贴片机)

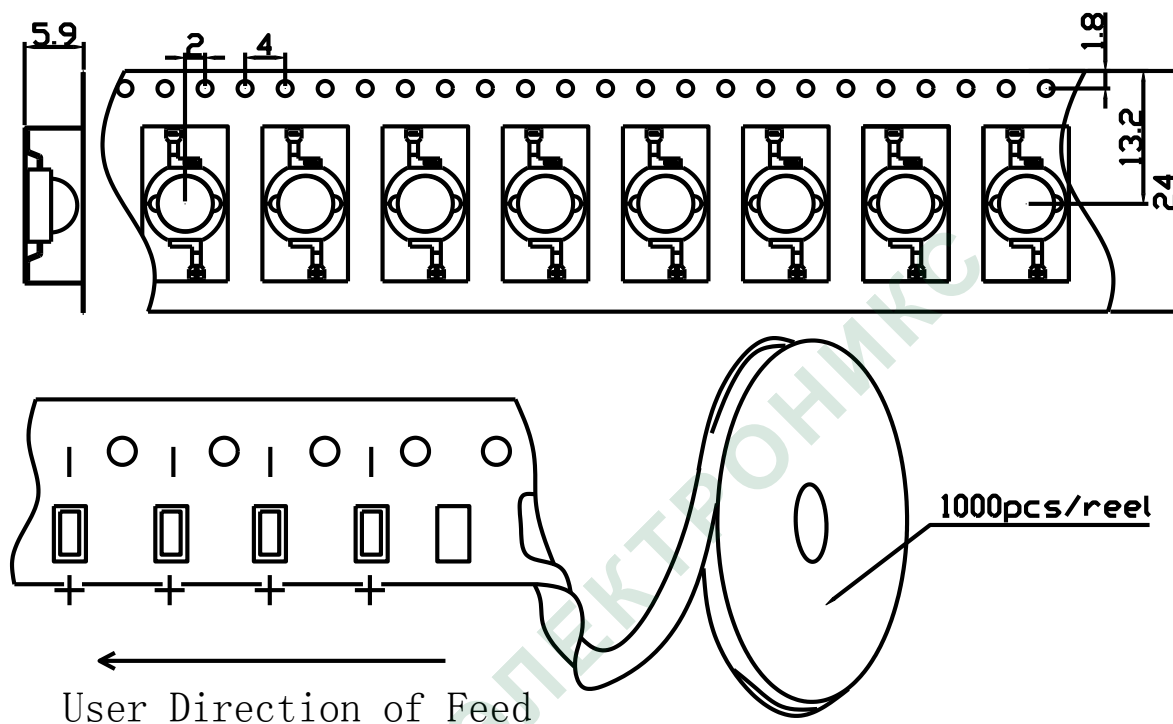

Moisture resistant packaging 防潮包装






## Reflow soldering instructions 回流焊说明

- 1.recommend to use a convection type reflow machine with 8 zones.建议使用八温区回流焊机。
- 2.recommend to use Lead-Free Paste with a melting point between 190℃-200℃.

建议使用熔点为190℃-200℃的无铅锡膏

- 3.the reflow soldering time should not be more than 400s.总的回流焊时间不要超过400s

Temperature-Time  
温度-时间图

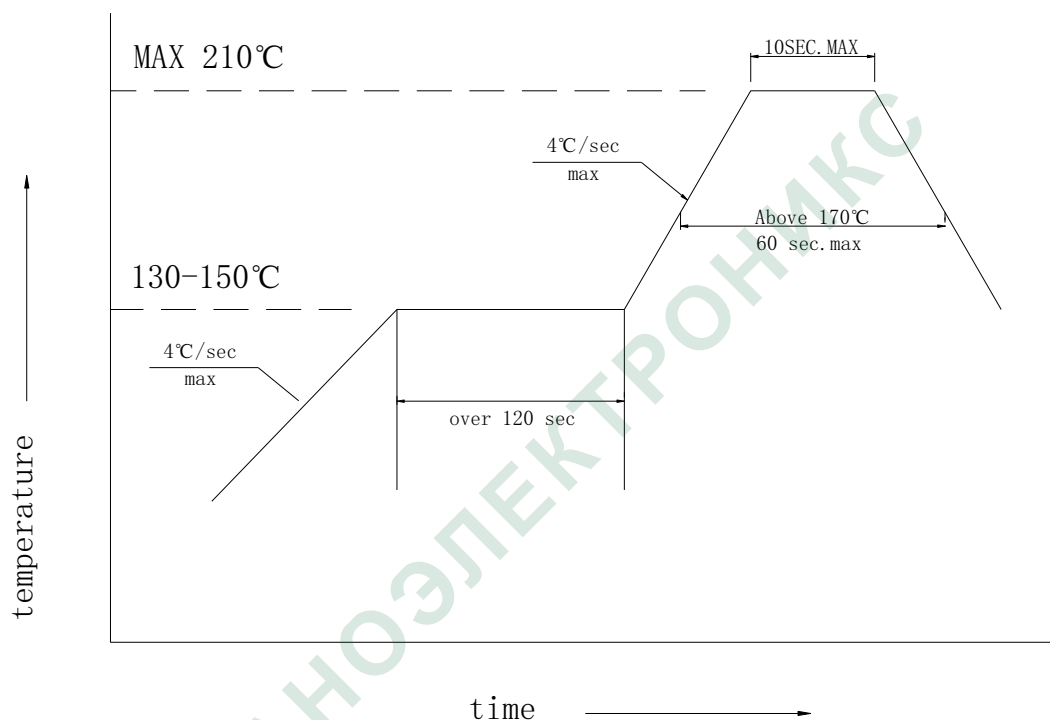

Recommend the temperature of each reflow machine zone 回流焊机每个温区建议使用的温度

| 温区   | 第一温区 | 第二温区 | 第三温区 | 第四温区 | 第五温区 | 第六温区 | 第七温区 | 第八温区 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 温度/℃ | 120  | 135  | 150  | 165  | 180  | 195  | 210  | 180  |
| 时间/s | --   | --   | --   | --   | --   | --   | 5-10 | --   |





## Use the matters needing attention(使用注意事项)

### 一、储存(storage)：

为避免受潮的影响，我司建议产品在未开包装前储存条件为 5-30℃，相对湿度小于 60%；已开包装的 LED 光源请在 24H 内使用安装完毕，如未用完之产品，请进行除湿并抽真空后密封保存。开封超过一周或湿度卡发生变化时，请务必进行除湿，除湿条件：60℃±5℃，12H；

产品密封保存有效使用期为一年。

To avoid moisture, we recommend storage conditions for the unopened LED +5 ~ +30 °C, relative humidity <60%. LED should be used within 24 Hrs. of opening the package. Please make sure to dehumidify and vacuum pack the remaining/ unused LED. Dehumidifying condition: +60 ° C ± 5 ° C, 12 Hrs. Effective age for the sealed led is one year.

### 二、组装注意事项(the assembly notes)：

焊接条件：此产品推荐使用回流焊接的作业方式，回流曲线最高温度不可超过 210℃，（当产品为700mA 使用，请务必采用铜柱底部焊接的作业模式，如采用铜柱底部导热树脂模式，请自行评估寿命风险），如采用手工焊接，手工焊接烙铁温度设定 350℃，焊接时间不可超过 3 秒，第一焊点焊接后请确保基板表面温度恢复到环境温度，方可进行第二次的焊接；焊接完毕后请不要弯曲已焊 LED 的 PCB 板，清洗 PCB 板请使用洗板水手工擦拭，且不可直接用于流体之中。

作业或存放过程中不可有 1000g 以上的外力或尖锐物体作用于透镜表面（如压力，摩擦等外力以及钳子镊子等工具），以免造成元件损伤；

如果超出此使用条件，鸿利光电将不能保证产品的稳定性，如需使用超出的操作条件，请务必进行风险评。另，型号含有“-LD”为路灯专用产品，组装条件请另行咨询。

Soldering Conditions: Reflow soldering is recommended for this LED, the maximum temperature of reflow should not exceed 210℃ (when using at 700mA, please adopt the soldering operation mode with copper pad at the bottom. Please consider the life time risk if use the thermal conductive resin with Copper pad at the bottom ). If hand soldering, set soldering iron temperature at 350℃ and soldering time not More than 3 seconds, after the first soldering, make sure the substrate surface temperature returns to ambient temperature before a second soldering. Do not bend the LED PCB after soldering. Use recommended cleaning agent for PCB cleaning (Should not be use directly in the fluid)

Please make sure when soldering, there is no external force on the soldering surface (such as pressure, friction or sharp metal nails, etc.), to avoid gold wire deformation or damage and other abnormalities. If beyond recommended conditions, we cannot guarantee the LED stability, please do the risk assessment first.

### 三、防静电措施(anti-Static Measures)：

请采取足够的措施来防止静电产生，比如带静电环或防静电手指套等；每个制造工程关于产品（工厂、设备、机器、载波机和运输单位）应当连接地面，避免产品电气带电。

Please take adequate measures to prevent electrostatic generation, such as wearing electrostatic ring or anti-static fingerstall etc; any relative products like plant equipment, machinery, carrier and transportation units shall be connected to discharging unit/ ground. After assembly, please make sure to discharge Static Electricity with proper ESD equipment.

### 四、温度控制(temperature Control)：

保证散热前提条件为：支架铜柱温度为85度以下，在此温度以下，散热符合产品寿命要求；为确保在组装时降低接触热阻，请注意底部锡膏焊接或导热膏涂布均匀且分布面积合理，不可出现太少或高低不平等现象。以上散热介质需保证电介质耐压测试至少通过500V。





Recommended temperature conditions for enhanced product life: The temperature of copper pad is  $<85^{\circ}\text{C}$ . During assembly, please ensure that a good quality thermal paste is applied and distributed evenly over the surface. While using thermal pad (Heat Sink), make sure LED is firmly tightened and there is no gap between surfaces. This product Heating conditions, tested at 500V with medium surface contact.

#### 五、驱动控制(drive control)：

本产品需使用恒流源进行驱动，且输出电流符合规格书上的功率使用范围，如需使用恒压源或其他使用条件，请进行使用效果风险评估。

Drive this product at constant current. Output current range specifications should be according to the operational and other conditions, as mentioned in data sheet. Before using a constant voltage source or altered specifications, other than recommended, please consider risk factors.

#### 六、其他(other)：

本产品不可在以下条件下使用，如果产品在以下条件下使用，评估其使用效果和风险是有必要的：


- 直接或间接的打湿或受潮，比如淋雨等；
- 被海水损害或侵蚀；
- 被暴露于腐蚀性气体(如  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ 、 $\text{NH}_3$ 、 $\text{SO}_x$ 、 $\text{NO}_x$ 等)；
- 被暴露于粉尘、液体或油；

Product is not suitable to use in following conditions;

- Direct or indirect wet / damp conditions, such as rain, etc;
- in contact with sea water and erosive materials;
- Exposed to corrosive gases (e.g.,  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , etc.);
- Exposed to dust, liquids or oils;



OK



NG